

A difesa della vostra abitazione



SPAGNOLI

I cancelli estensibili



WWW.SPAGNOLISERRANDE.IT

I PRODOTTI SPAGNOLI SONO CONFORMI E CERTIFICATI IN BASE ALLA NORMATIVA EUROPEA EN 13241-1 CE

A cosa servono

I cancelli estensibili SPAGNOLI sono un efficace antifurto e permettono di vivere in uno stato di tranquillità nella propria abitazione. Dotati di una particolare struttura, offrono una valida difesa in ogni momento e quando necessita consentono di tenere aperte finestre e persiane, favorendo il passaggio di aria e luce all'interno della casa.

Dove si applicano

Sono applicabili a porte e finestre di qualsiasi dimensione e le molteplici soluzioni di installazione, permettono di adattarli ad ogni problema di spazio.

La funzionalità

Le armoniche estensibili, costruite con particolari sagomature antiattrito ed i doppi cuscinetti a sfere per scorrimento, consentono una manovra facile e leggera nella massima silenziosità. Data l'accuratezza usata nella costruzione e la qualità dei materiali, i cancelli SPAGNOLI non necessitano di alcuna manutenzione.

La costruzione

Sono costruiti in profilati di acciaio zincato esclusivamente di prima scelta, nel rispetto delle norme UNI EN in regola con gli standard europei.

Sono composti da particolari dispositivi di sicurezza, come i montanti laterali antiscasso bloccati ad incastro dalle guide di scorrimento, spessi quadrelli per il bloccaggio laterale, serratura con paletti profilati a più punti di chiusura protetta all'interno da piastra anti-intrusione in lamiera sagomata, boccolatura interna di rinforzo e speciali viti di fissaggio in acciaio temperato con robusti stopper adattabili a qualsiasi tipo di superficie muraria. Tappi in metallo per copertura delle viti di ancoraggio.

Le finiture

I cancelli SPAGNOLI sono realizzati in acciaio zincato con procedimento a caldo Sendzimir Z.200 norma UNI EN 10142, sono anche disponibili su richiesta, in acciaio inox AISI 316.

La verniciatura * (opzionale) applicata alla superficie zincata, è realizzata con il sistema di vernici a polvere POLIESTERE TERMOINDURENTI PER ESTERNI, norme UNI EN 29002 omologate QUALICOAT classe 1, essiccate a forno a 200°. Le superfici sono pretrattate con sgrassaggio alcalino e decappaggio acido. Il particolare processo di lavorazione comporta una penetrazione delle polveri colorate nel metallo a forno caldo e la conseguente cristallizzazione nel successivo raffreddamento. Tutto il procedimento evita qualsiasi problema di scoloritura, sfogliatura e opacizzazione della vernice e si concretizza con la massima resistenza, brillantezza e uniformità del colore garantita nel tempo.

* Colori standard (opzionali)

BIANCO RAL 9010
BIANCO ANTICO OPACO RUVIDO B10
BIANCO ALLUMINIO METALLIZZATO RAL 9006
AVORIO RAL 1013
BEIGE RAL 1001
MARRONE BEIGE RAL 1011
MARRONE NOCCIOLA RAL 8011
MARRONE TESTA DI MORO RAL 8017
MARRONE ANTICO OPACO RUVIDO M11
VERDE BANDIERA RAL 6002
VERDE MUSCHIO RAL 6005
VERDE ANTICO OPACO RUVIDO E 12

VERDE ORO BUGNATO J 21
GRIGIO ANTICO OPACO RUVIDO G13
GRIGIO CHIARO RAL 7035
GRIGIO MEDIO RAL 7042
GRIGIO SCURO RAL 7021
GRIGIO GRAFITE G14
GRIGIO PIETRA SERENA A18
GRIGIO SILVER BUGNATO I17
BRONZO BUGNATO B16
RAME OPACO C19 RAL 8029
CORTEN K20
ORO PERLATO O15

In qualsiasi momento e senza alcun preavviso SPAGNOLI SERRANDE si riserva di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti.

TUTTI I MODELLI SPAGNOLI SONO STATI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'INTRUSIONE SECONDO LA NORMA EUROPEA ANTIEFFRAZIONE ENV 1627-1 OTTENENDO LA CERTIFICAZIONE IN CLASSE 2.

SPESSORI MAGGIORATI

NUOVI PROFILI CON DOPPIO BORDO INTERNO

PIÙ SICUREZZA, MIGLIORE TENUTA E CONSERVAZIONE NEL TEMPO

*Classico
rinforzato*



Giotto



*Classico
medio*



Etrusco



Iris



COMPONENTI		CLASSICO			SAGOMATO (etrusco/giotto/iris)	
		Leggero	Medio	Rinforzato	Medio	Rinforzato
Profilato di acciaio zincato ad U mm 15x15x15	spessore del componente	10/10	15/10	-	-	-
Profilato di acciaio zincato ad U mm. 15x18x15 doppio bordo interno		-	-	30/10	24/10	30/10
Armoniche in profilato di acciaio zincato mm 15x520		20/10	30/10	-	-	-
Armoniche in profilato di acciaio zincato mm 18x520		-	-	40/10	-	-
Armoniche in profilato di acciaio zincato sagomate mm 18x520		-	-	-	40/10	40/10
Piatto in profilato di acciaio zincato sagomato mm. 18 (mod. IRIS)		-	-	-	40/10	40/10
Guida inferiore fissa o ribaltabile (opzionale) con cerniera e fermo di sicurezza		15/10	15/10	18/10	15/10	18/10
Montanti laterali anticassco con squadre di inserimento guida superiore ed inferiore		SI	SI	SI	SI	SI
Serrature (tutti i modelli)	N° punti di chiusura	2	4	4	4	4




Mod. Etrusco



SPAGNOLI



Mod. Giotto

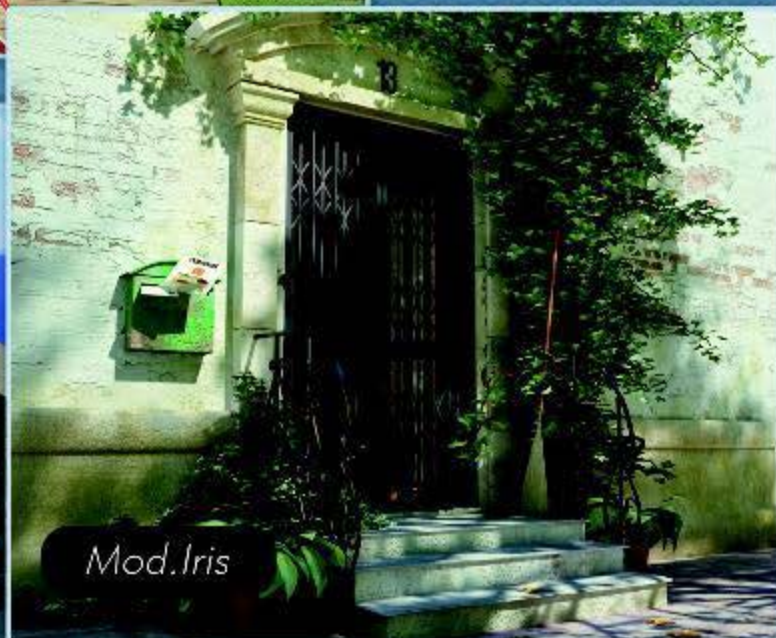

Mod. Iris

Produzione:



- Serrande avvolgibili di sicurezza
- Serrande avvolgibili trasparenti in policarbonato
- Portoni avvolgibili coibentati
- Motorizzazioni
- Cancelli estensibili
- Inferriate estensibili

Rivenditore autorizzato



LA VOSTRA ABITAZIONE

Immagine coperta da Copyright©




CLASSICO

SEMPRE ALL'AVANGUARDIA

AMPIA SCELTA DI SERRATURE PER OGNI TIPO DI



Laterale Yale (standard di serie), con paletti e piastra sagomata antintrusione (escluso mod. Iris)

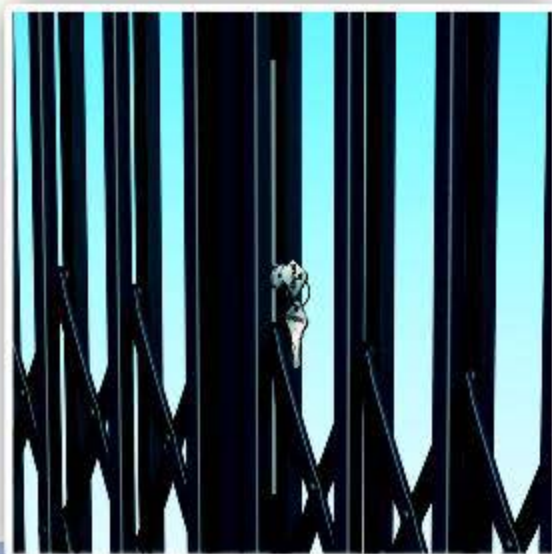

Laterale corazzata (a richiesta), con paletti e piastra sagomata antintrusione (escluso mod. Iris)

E PIÙ CONFORTEVOLE E SICURA,



Immagine coperta da Copyright©

ETRUSCO

RDIA CON NUOVI ACCORGIMENTI F

CANCELLO —————

————— PIÙ SICUREZZA —————



Frontale Europrofil anticasso (a richiesta), con borchia di protezione, cilindro in cromo satinato a 10 spine e chiave da cantiere. Solo interna, esterna o passante. (Obbligatoria su mod. IRIS)



Guida inferiore con lavorazione antistrappo (opzionale) - Sezione mm 45x20 h, Spess. 20/10

LA VOSTRA TRANQUILLITÀ CON I C



PER AUMENTARE LA SICUREZZA E

VARIE SOLUZIONI PER RISOLVERE QUALSIASI



Particolare guida con spessore in presenza di gancio persiana



Raccolta girevole a 90°/180°




Raccolta a scomparsa con o senza carter metallici (tipo scrimo)




E INNOVARE L'ESTETICA

SIASI PROBLEMA DI SPAZIO E POSA

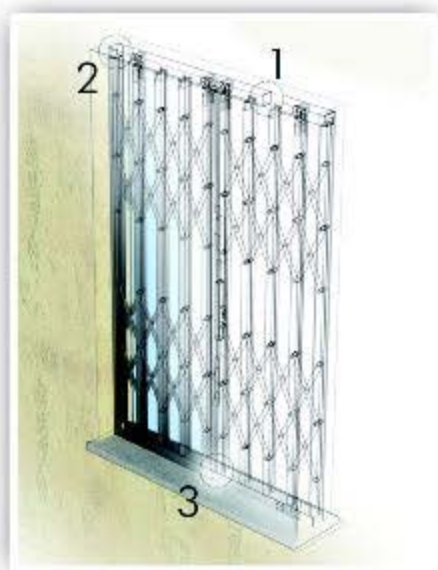

Sistema di appoggio della guida superiore sul montante laterale




1
profilo a C
guida superiore
sez. 45x40 mm (h)

montante laterale con
squadra di appoggio
sez. 50x30 mm



2



3
profilo a U
guida inferiore
sez. 50x30 mm (h)